


## Veka Original Oplooptegel

Wanneer 10mm of 6mm te hoog is voor de uiteinden van de vloer, gebruiken we de oplooptegel. Deze tegels van 100% gerecycled PVC materiaal lopen van 2mm naar 6 of naar 10mm, net wat de hoogte van de afwerking is. Vooral in (auto) werkplaatsen en magazijnen is dit een ideale oplossing waar dagelijks auto's en karren naar binnen worden gereden. Zo ontstaat er geen schade aan de vloer. De oplooptegels worden verlijmd en gelast aan het Veka Original vloersysteem zodat de vloer naadloos en vloeistofdicht blijft.

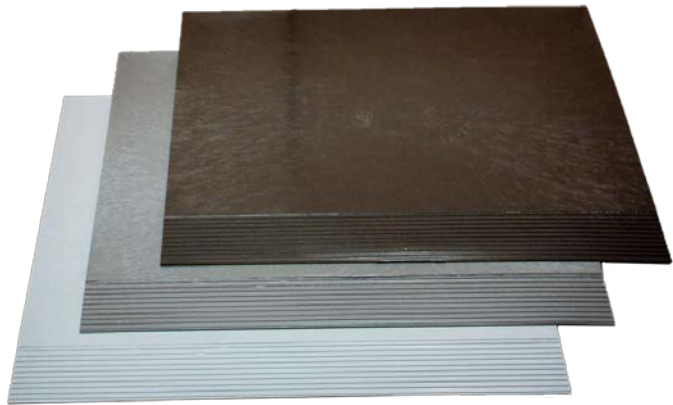

### Technische gegevens

- Structuur : Licht gestructureerd
- Materiaal : 100% gerecycled PVC
- Aantal kleuren : Zwart, antraciet, grijs
- Afmeting : 185x500x2-10mm
- Brandveiligheid : Bfl-S1 volgens DIN
- Antislipwaarde : 13501-1 : R10/ R12

## Veka Original Trapvorm



De trapvorm van het Veka Original vloersysteem is ook geproduceerd uit 100% gerecycled PVC materiaal. Het profiel past op iedere trapafwerking om naast de vloer een volledig vloeistofdichte en naadloze oplossing te krijgen in uw ruimte. Het trapprofiel is volledig af te lassen op de vloer zodat er geen verschil in hoogtes op treden. Net als het vloersysteem zijn de profielen gemakkelijk te plaatsen en na installatie direct in gebruik te nemen.

### Technische gegevens

- Structuur : Licht gestructureerd
- Materiaal : 100% gerecycled PVC
- Aantal kleuren : Zwart en Antraciet
- Afmeting : 300x200x1080mm
- Brandveiligheid : Bfl-S1 volgens DIN 13501-1
- Antislipwaarde : R10+

T 010 437 41 70  
E [info@vekavloeren.nl](mailto:info@vekavloeren.nl)  
W [www.vekavloeren.nl](http://www.vekavloeren.nl)

## Veka Original rechte plint



Om het Veka Original vloersysteem vloeistofdicht af te werken is het mogelijk om een plint afwerking van het zelfde materiaal te maken en tegen de wanden te plaatsen. De plinten zijn in elke maat te zagen en worden verlijmd en gelast aan de vloerafwerking. Tegen de muur wordt de plint bevestigd met MS Polymeerkit zodat er geen bacteriën en vocht achter de plint kan komen en het systeem volledig vloeistofdicht blijft.

### Technische gegevens


- Structuur : Licht gestructureerd
- Materiaal : 100% gerecycled PVC
- Aantal kleuren : Welke kleur vloerafwerking heeft
- (standaard) Afmeting : 500x75x6/10mm
- Brandveiligheid : Bfl-S1 volgens DIN 13501-1
- Antislipwaarde : R10+/ R11

---

## Veka Original holplint

Het Veka Original vloersysteem kan naast een rechte plint ook met een holplint volledig worden afgewerkt in het werk. De holplint bestaat uit 100% gerecycled PVC materiaal. De voorgevormde plint biedt een naadloze en hygiënische oplossing om het vloersysteem aan te laten sluiten op de wand. De holplint is goed toepasbaar in bijvoorbeeld een (spoel)keuken, werkplaats, magazijn of praktijklokaal.

De plinten worden aan de verlijmd met een MS Polymeerkit. De holplint is toepasbaar in zowel het 10 als het 6mm systeem.

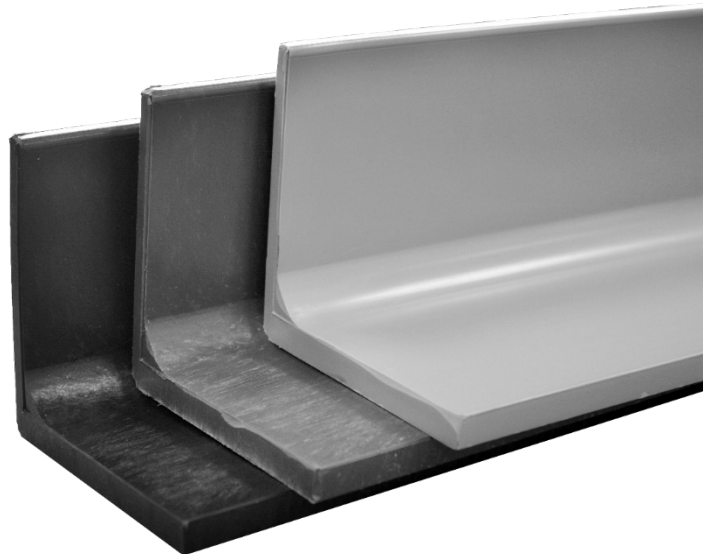

### Technische gegevens

- Structuur : Licht gestructureerd
- Materiaal : 100% gerecycled PVC
- Aantal kleuren : Zwart, antraciet
- Afmeting : ca. 1000x100x100mm/60mm
- Brandveiligheid : Bfl-S1 volgens DIN 13501-1
- Antislipwaarde : R10+

---

**T** 010 437 41 70  
**E** [info@vekavloeren.nl](mailto:info@vekavloeren.nl)  
**W** [www.vekavloeren.nl](http://www.vekavloeren.nl)